

CADENA

Sistema de transporte para pienso en harina y granulado

CHAIN

System of transport of fodder for flours and granulated.

CHAÎNE

D'ALIMENTATION

Système de transport pour farine et granulé pour bétail.




Diámetro de tubo en 45 y 60 mm.
Cadena en acero especial con discos de plástico.
Adaptación a cualquier tipo de instalación.
Gran facilidad de montaje.
Simplicidad de conexión.
Utilización de un número importante de ángulos.
Extraordinaria fiabilidad

*Diameter in 45 and 60 mm
Chain in special steel with a plastic disc.
Adjustment to any type of installation.
Great facility of assembly.
Simplicity in its connection (joints).
Use of an important number of corners.
Extraordinary reliability.*

*Diamètre de tuyau de 45 et 60 mm.
Chaîne en acier spécial avec polissoirs de plastique.
Adaptation à tout type d'installation
Une grande facile à monter.
Une simplicité de connexion.
Une utilisation d'un nombre important d'angles.
Fiabilité extraordinaire.*

Ángulos

Ángulos de 90° permiten efectuar en el circuito curvas horizontales y verticales.
Carcasa en poliamida de color azul, pulea de fibra de alta resistencia.

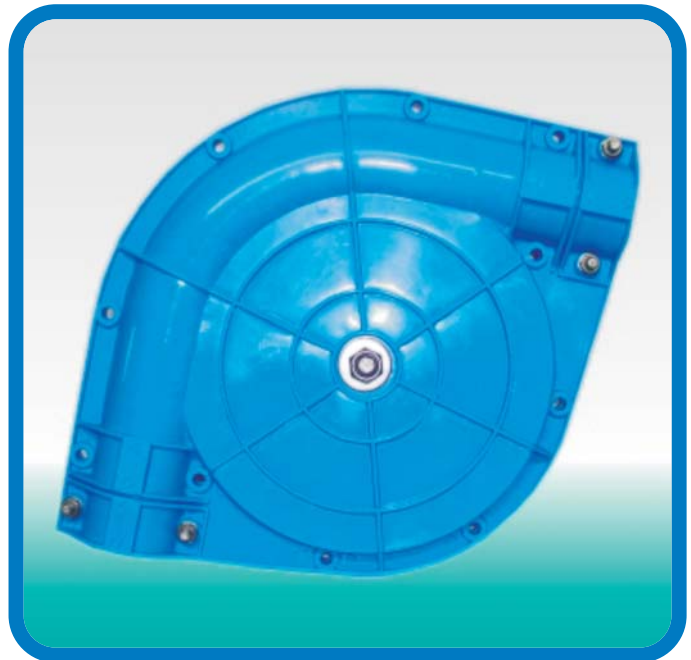


Corners

Corners of 90° that allow to effect in the circuit horizontal and vertical curves.
Framework of poliamida in blue color, pulley of fiber of high resistance.

Angles

Angles de 90° qui permettent des courbes horizontales et verticales dans le circuit.
Boîtier en poliamida d'une couleur bleue, poulie de fibre de verre haute résistance.



Unidad motriz

Motorreductor de 2 C.V.
Polea motriz en aluminio.
Doble sistema de seguridad por contacto.
Chasis en acero inoxidable.

Drive unit

Motor reducer 2 C.V.
Motive pulley in aluminium.
Double system of security by contact in case of lack or excess of tension.
Chasis in stainless steel.

Unite motrice

Motoréducteur de 2 C.V.
Poulie motrice en aluminium.
Double système de sécurité tactile.
Châssis en acier inoxydable.

Unidad de carga

En acero inoxidable.
Fiabilidad.

Loading unit

In stainless steel.
Fiability

Unite de charge

En acier inoxydable.
Fiabilité.

Proyectos / projects

1. Grupo motriz / Drive unit / Groupe moteur
2. Cajetín extractor con agitador / Single transfer unit with agitator / Cassetin extracteur avec agitateur
3. Acoplamiento al silo / Silo conection to transfer unit / Accouplement au silo
4. Ángulo de 90° / Corner of 90° / Angle de 90°
5. Tubo de alimentación con cadena / Feed tube with chain / Tuyau d'alimentation avec chaîne



Modelo	Capacidad Kg/h	Logitud mts.	Potencia HP
45	900	300	1,5-2
60	1600	300	1,5-2

